




Renovierungssystem –

Lasurtechnik für Renovierung von vergrautem Holz

1. Entfernen Sie mit einem Schaber lose und vergraute Altbeschichtungen vom Fensterrahmen(ggf unter zus. Verwendung eines Abbeizers)

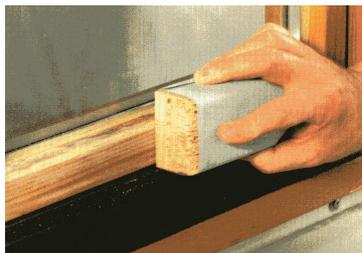

2. Schleifen Sie die Fensterriegel mit Schleifpapier (z.B. Kö.100) gründlich ab. Achten Sie dabei darauf, dass die Silikondichtung NICHT berührt werden darf (Silikonverseuchung des Untergrunds führt zu Haftungsstörungen des neuen Anstrichs)



3. Imprägnieren Sie rohe Holzstellen mit Sikkens Cetol Aktiva oder mit Owatrol-Öl. Nach dem Trocknen streichen sie – nur die rohen, vergrauten Holzflächen – einmal **dünn** mit Sikkens Rubbol Ventura Satin -DECKEND - im Farbton der lasierten Fenster (ggf. ist zum vollständigen Abdecken der Verfärbungen ein zweiter dünner Anstrich nötig).



4. Rauhen Sie diese Grundierung - nach dem Trocknen - mit einem Schleifvlies leicht an.

5. Schließen Sie die V-Fugen und ggf. andere offene fugen und Risse – mit Sikkens Kodrin WV 470 Fugensiegel.






6. Glätten Sie den Fugensiegel mit dem Finger.

7. Tragen Sie jetzt die am Objekt verwendete Systemlasur (in der Regel eine Dickschichtlasur), z.B. Sikkens Cetol BL 31- im Farbton des Gesamtobjektes – einmal auf.



8. Mit einem hartborstigen Pinsel, einer harten Bürste oder einem Kamm kann wenn gewünscht eine zusätzliche „Lasuroptik“ erzielt werden. Je dunkler der verwendete Lasurton, um so wirkungsvoller ist diese Technik.

9. Fertig: die ursprünglich vergrauten Teile des Fensters in neuer Lasuroptik, optisch und im Farbton passend zu den intakten Teilen des Fensters. (Zum Abschluss ist noch ein weiterer Anstrich nötig, siehe Pkt.10)

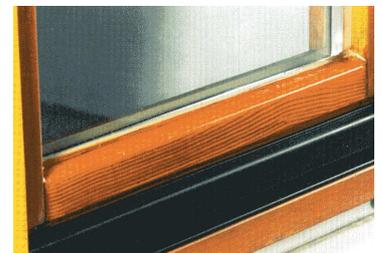

Weitere Überarbeitung einschließlich der noch intakten Lasurflächen:

10. Schleifen sie alle übrigen noch intakten Lasurflächen mit einem Schleifvlies leicht an. Achten Sie auch hier darauf, die Silikondichtung NICHT zu berühren!

11. Streichen Sie die GESAMTEN Oberflächen einschließlich der vergrauten und vorher renovierten einmal mit Dickschichtlasur, z.B. Sikkens Cetol BL 31 im verwendeten Lasurton.

Pflege und Reinigung

Verwenden Sie das Sikkens Fenster-Pflegeset. Es enthält einen Spezialreiniger und eine Pflegemilch. Bei regelmäßigem Gebrauch (2 x im Jahr, jeweils im Frühjahr und Herbst) verlängern Sie die Renovierungsintervalle und die Lebensdauer Ihres Lasuranstrichs.